


Модель 3060


Кран шаровый для шланга со штуцерным соединением



Описание

Латунный шаровый кран, PN-16
 Латунный сплав согласно стандарту DIN 17660
 Штуцер для присоединения шланга
 Резьба согласно стандарту ISO228/1 и двухсоставное подсоединение к шлангу
 Управление посредством ручки- рычага
 Шток не выталкивается при увеличении давления
 Макс. рабочая температура 100 °С
 Среда применения: отопление и водоснабжение.

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Латунь
2	Крышка корпуса	Латунь
3	Шар	Латунь
4	Шток	Латунь
5	Уплотнение седла шара	PTFE
6	Уплотнительное кольцо	NBR
7	Уплотнительное кольцо	PTFE
8	Уплотнение штока	Латунь
9	Гайка	Латунь
10	Ручка	Нержавеющая сталь
11	Шайба	Сталь
12	Штуцерное соединение	Латунь

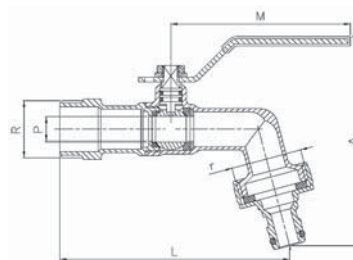

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	Размер	Параметры (мм)				Вес (кг)
		P	A	L	M	
306004	1/2" x 3/4"	10	93	92	84	195
306005	3/4" x 1"	12	98	108	84	265
306006	1" x 1"	15	103	116	98	330